




正面図

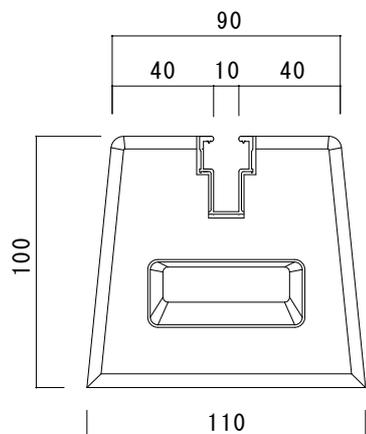

側面図

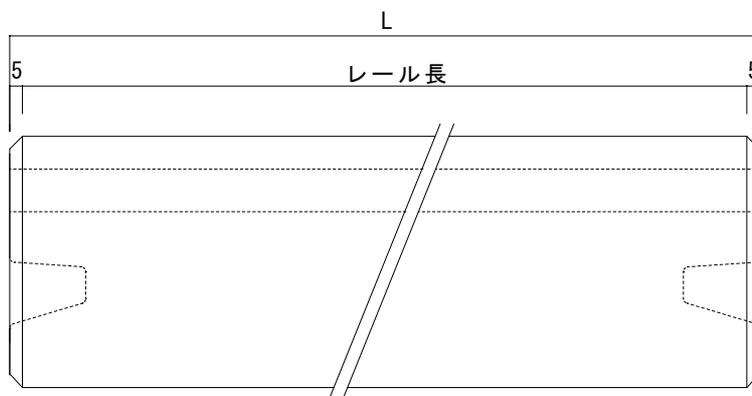


平面図

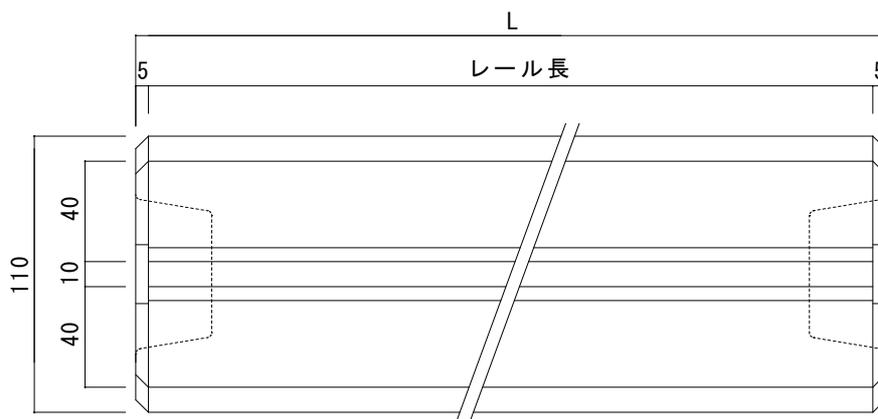


型式	高さ	長さ	上部幅	下部幅	レール長	重さ					
TYPE	(mm)	L (mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)					
NBM-100	100	100	90	110	90	2.1					
NBM-150		150			140	3.2					
NBM-200		200			190	4.3					
NBM-300		300			290	6.5					
NBM-350		350			340	7.6					
NBM-400		400			390	8.7	製造元 株式会社 竹原電設				
NBM-450		450			440	9.8	アルミレール詳細				
NBM-500		500			490	10.8	JIS記号 A6063S 調質番号 T5				
NBM-600		600			590	12.9	アルマイト表面処理 クリアー塗装				
NBM-700		700			690	15.0	承認	検図	検図	製図	
NBM-800		800			790	17.2	阪 2021/02/18 井	大 2021/02/18 西	木 2021/02/18 下	小 2021/02/18 林	
NBM-900		900			890	19.3					
NBM-1000	1000	990	21.5								
品名 ベースマン NBM タイプ							図番 K-210218-1		S=1/3		


正面図

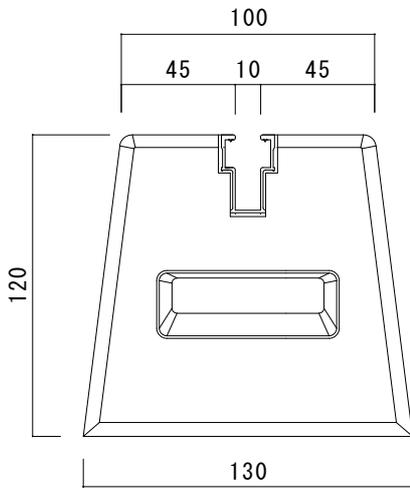




側面図

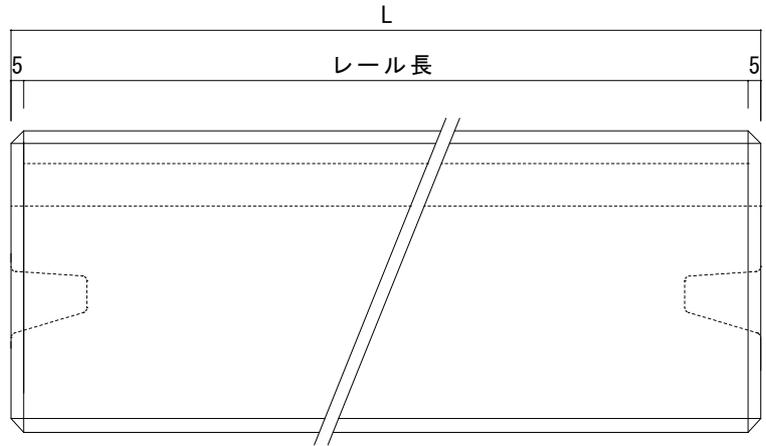

平面図

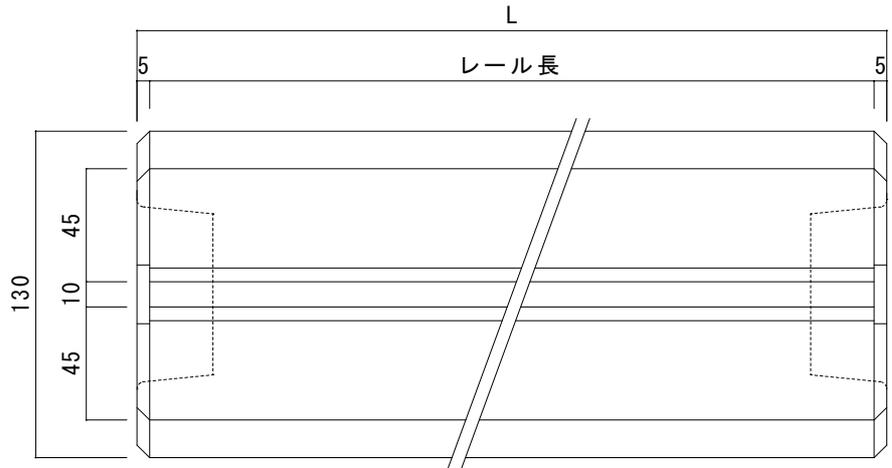




型 式	高さ	長さ	上部幅	下部幅	レール長	重さ			
TYPE	(mm)	L (mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)			
HBM-400	120	400	100	130	390	12.0	製造元 株式会社竹原電設 アルミレール詳細		
HBM-500		500			490	14.9			
HBM-600		600			590	17.9			
HBM-700		700			690	20.9	JIS記号A6063S 調質番号T5 アルマイト表面処理 クリアー塗装		
HBM-750		750			740	22.4			
HBM-800		800			790	23.9	承認	検図	製図
HBM-850		850			840	25.4	阪 2021/2/18 井	木 2021/2/18 下	小 2021/2/18 林
HBM-900		900			890	26.9			
HBM-1000		1000			990	29.8			
HBM-1100		1100			1090	32.2	図番 K-210218-2		
HBM-1200		1200			1190	35.9			
品名 ベースマン HBM タイプ									

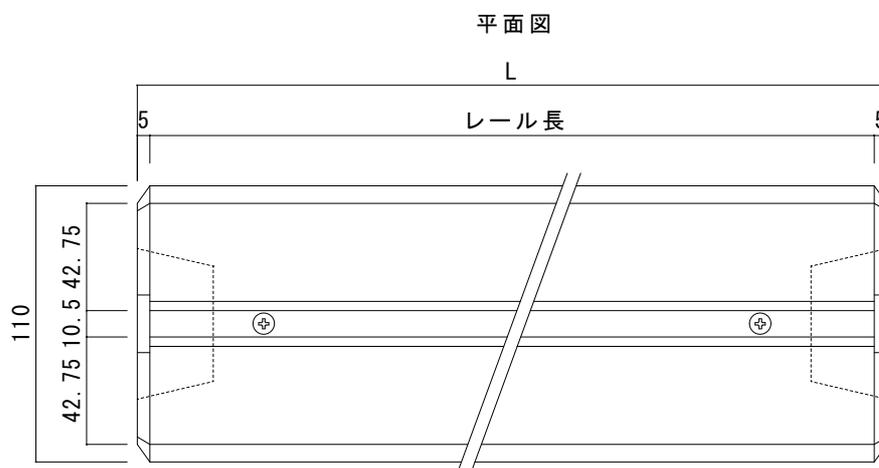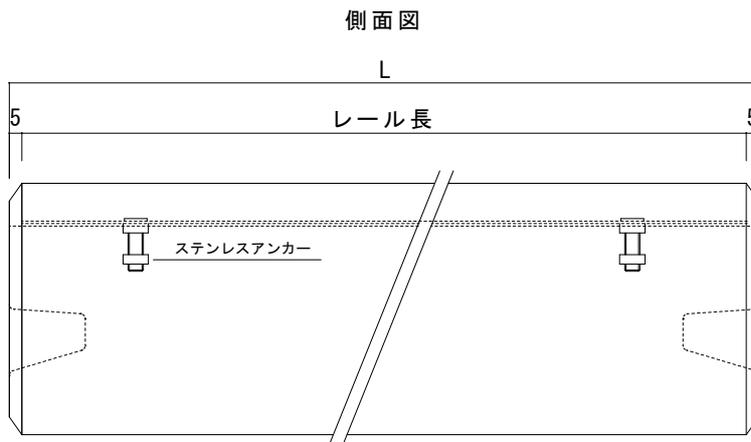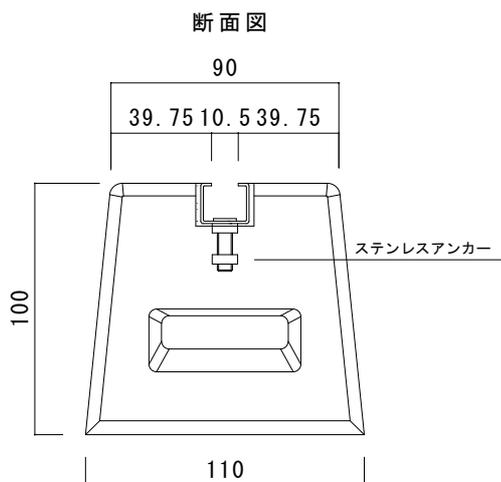

※NBM100-S・NBM150-S・NBM200-Sは、アンカーは1ヶ所となります。

※付属のボルト類は有りません。


型 式	高さ	長さ	上部幅	下部幅	レール長	重さ			
TYPE	(mm)	L (mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)			
NBM100-S	100	100	90	110	90	2.1	製造元 株式会社竹原電設 ステンレスレール詳細 材質 SUS304		
NBM150-S		150			140	3.2			
NBM200-S		200			190	4.3			
NBM300-S		300			290	6.5	M10 対応 ※3/8サイズは使用出来ません。		
NBM400-S		400			390	8.7			
NBM450-S		450			440	9.8	承認	検図	製図
NBM500-S		500			490	10.8	阪 2021/02/18 井	木 2021/02/18 下	小 2021/02/18 林
NBM600-S		600			590	12.9			
NBM700-S		700			690	15.0			
NBM800-S		800			790	17.2			
NBM900-S		900			890	19.3			
NBM1000-S	1000	990	21.5						
品名 ベースマン NBM-S タイプ							図番 K-210218-5		S=1/3

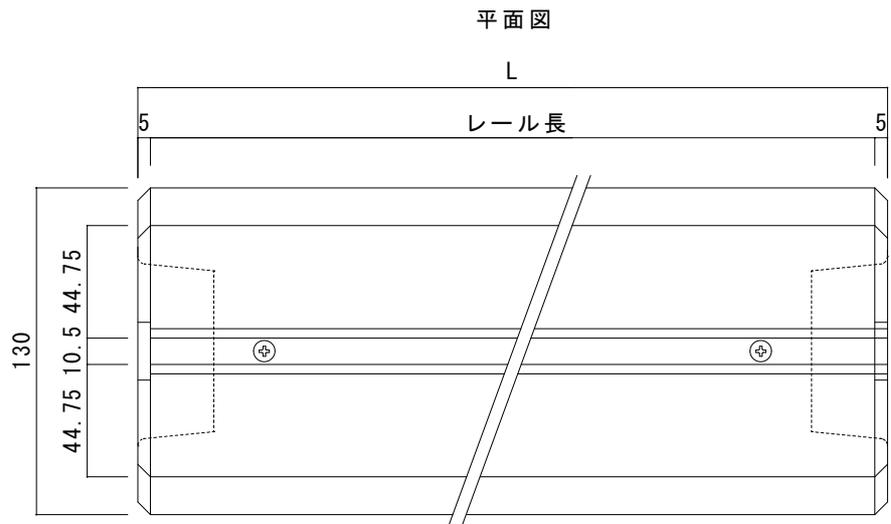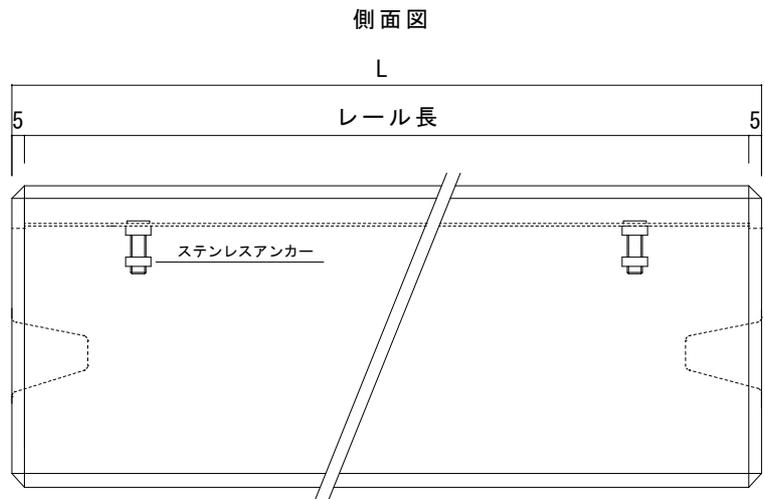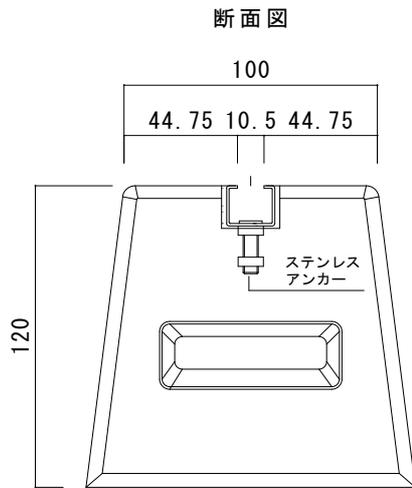


※付属のボルト類は有りません。

型 式	高さ	長さ	上部幅	下部幅	レール長	重さ						
TYPE	(mm)	L (mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)						
HBM400-S	120	400	100	130	390	12.0	製造元 株式会社竹原電設					
HBM500-S		500			490	14.9	ステンレスレール詳細					
HBM600-S		600			590	17.9	材質 SUS304					
HBM700-S		700			690	20.9	M10 対応 ※3/8サイズは使用出来ません。					
HBM750-S		750			740	22.4	承認	検図	製図			
HBM800-S		800			790	23.9	阪 2021/02/18 井	木 2021/02/18 下	小 2021/02/18 林			
HBM900-S		900			890	26.9						
HBM1000-S		1000			990	29.8						
品名 ベースマン HBM-S タイプ							図番 K-210218-6		S=1/3			


断面図

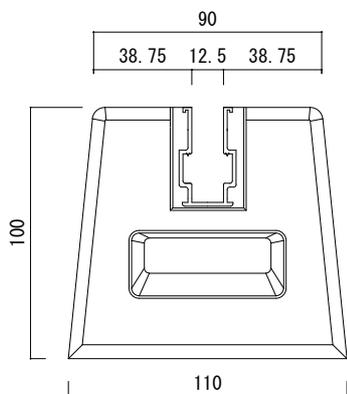

側面図

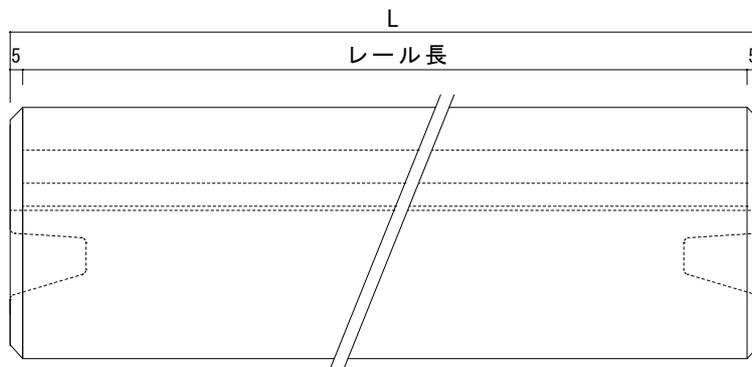


平面図

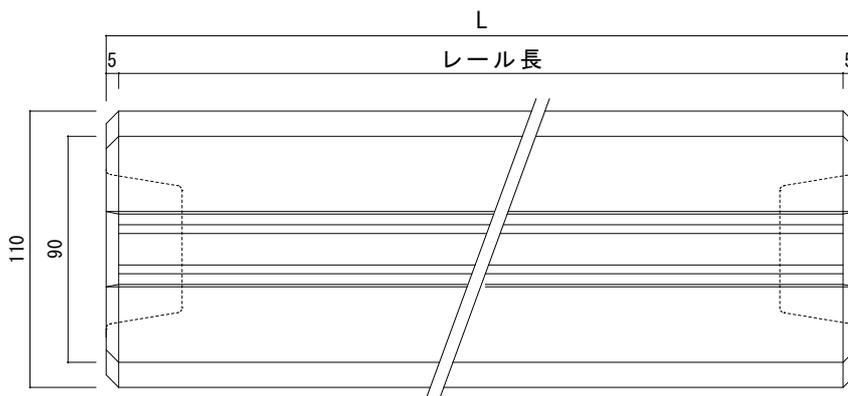

(どぶ付メッキ)
ボルトM12×40

ボルト下向き ボルト上向き



型 式 TYPE	高さ (mm)	長さ L (mm)	上部幅 (mm)	下部幅 (mm)	レール長 (mm)	重さ (kg)
NBM-100-12	100	100	90	110	90	2.1
NBM-150-12		150			140	3.2
NBM-200-12		200			190	4.3
NBM-300-12		300			290	6.5
NBM-350-12		350			340	7.6
NBM-400-12		400			390	8.7
NBM-450-12		450			440	9.8
NBM-500-12		500			490	10.8
NBM-600-12		600			590	12.9
NBM-700-12		700			690	15.0
NBM-800-12		800			790	17.2
NBM-900-12		900			890	19.3
NBM-1000-12	1000	990	21.5			

製造元 株式会社竹原電設

アルミレール詳細

JIS記号A6063S 調質番号T5

アルマイト表面処理 クリアー塗装

承認

検図

製図

阪
2021/02/18
井

木
2021/02/18
下


小
2021/02/18
林

品名 ベースマン NBM-12 タイプ


図番 K-210218-3

S=1/3


断面図

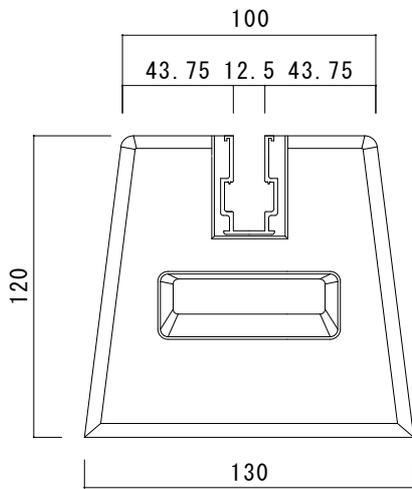

側面図

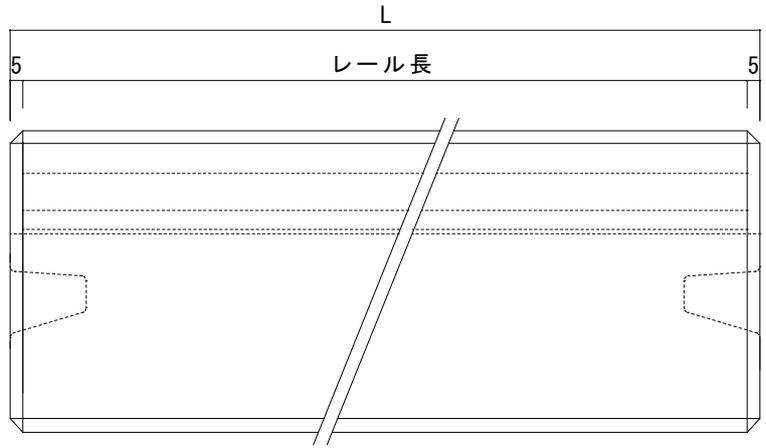


平面図

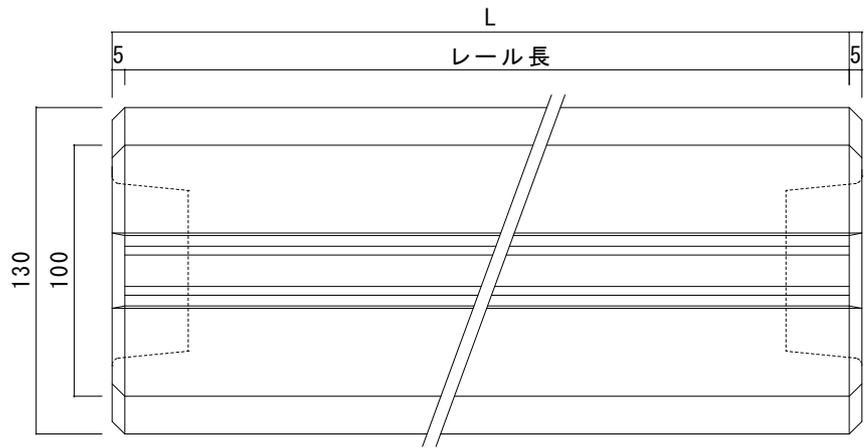

(どぶ付メッキ)
ボルトM12×40

ボルト下向き ボルト上向き



型 式 TYPE	高さ (mm)	長さ L (mm)	上部幅 (mm)	下部幅 (mm)	レール長 (mm)	重さ (kg)
HBM-400-12	120	400	100	130	390	12.0
HBM-500-12		500			490	14.9
HBM-600-12		600			590	17.9
HBM-700-12		700			690	20.9
HBM-750-12		750			740	22.4
HBM-800-12		800			790	23.9
HBM-850-12		850			840	25.4
HBM-900-12		900			890	26.9
HBM-1000-12		1000			990	29.8
HBM-1100-12		1100			1090	32.2
HBM-1200-12		1200			1190	35.9

製造元 株式会社竹原電設
アルミレール詳細
JIS記号A6063S 調質番号T5
アルマイト表面処理 クリアー塗装

承認

検図

製図

阪
2021/2/18
井

木
2021/2/18
下

小
2021/2/18
林




品名 ベースマン HBM-12 タイプ

図番 K-210218-4

S=1/3



側面図

正面図

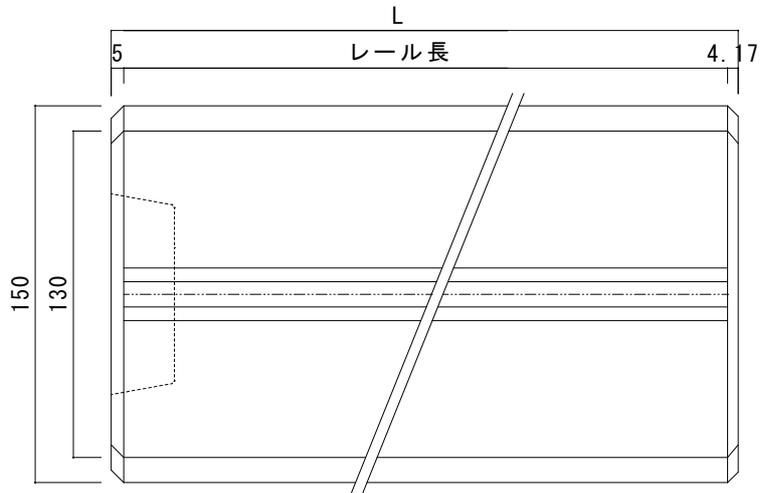
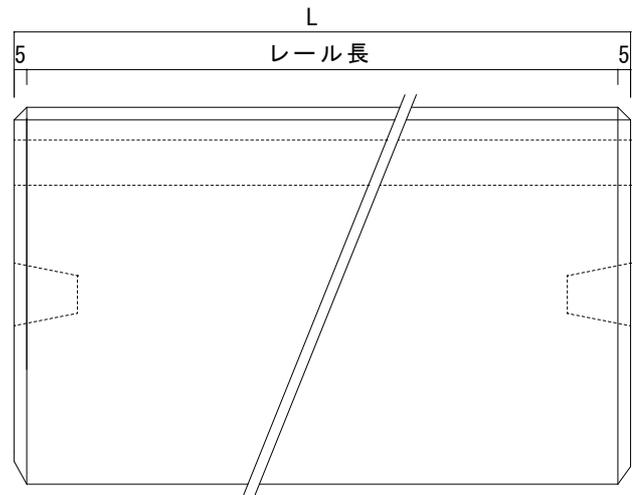
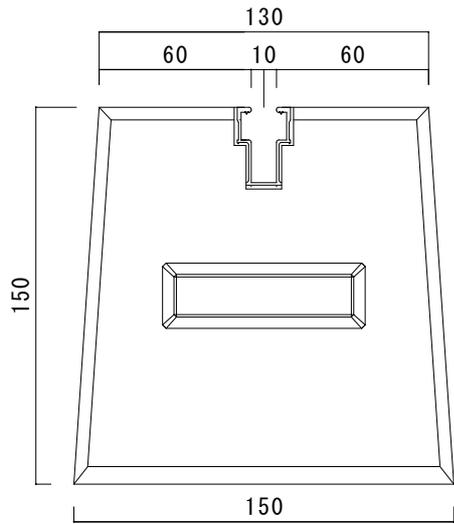


型式	高さ	上部巾	長さ	下部巾	レール長	重さ				
TYPE	(mm)	(mm)	L (mm)	(mm)	(mm)	(kg)				
RBM-150	150	130	150	150	140	7.1				
RBM-200			200		190	9.5				
RBM-300			300		290	14.2				
RBM-350			350		340	16.5				
RBM-400			400		390	18.9				
RBM-450			450		440	21.2				
RBM-500			500		490	23.6				
RBM-600			600		590	28.3				
RBM-700			700		690	33.0				
RBM-750			750		740	35.4				
RBM-800			800		790	37.8				
RBM-850			850		840	40.0				
RBM-900	900	890	42.5							
RBM-1000	1000	990	47.2							
RBM-1100	1100	1090	51.9							
RBM-1200	1200	1190	56.6							
							アルミレール詳細			
							3/8・M10 対応レール			
							JIS記号A6063S 調質番号T5			
							アルマイト処理 クリアー加工			
		承認	検印	検印	作成					
		Approval	Check	Check	Drawn					
		阪井	大西	木下	小林					
		SAKAI	ONISI	KINOSITA	KOBAYASHI					
		2022/05/20	2022/05/20	2022/05/20	2022/05/20					
品名 ベースマン RBM タイプ							製造元 株式会社竹原電設			
			図番 K-20220520-1	S=1/3	TAKEHARADENSETU CORPORATION					

AP120

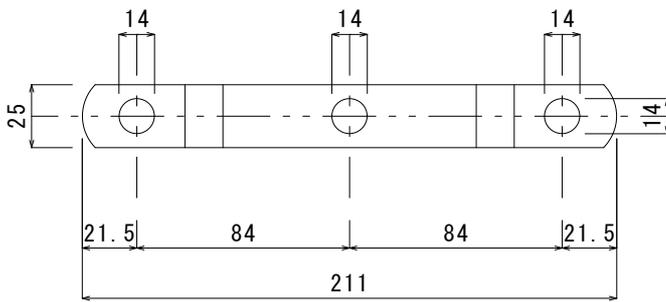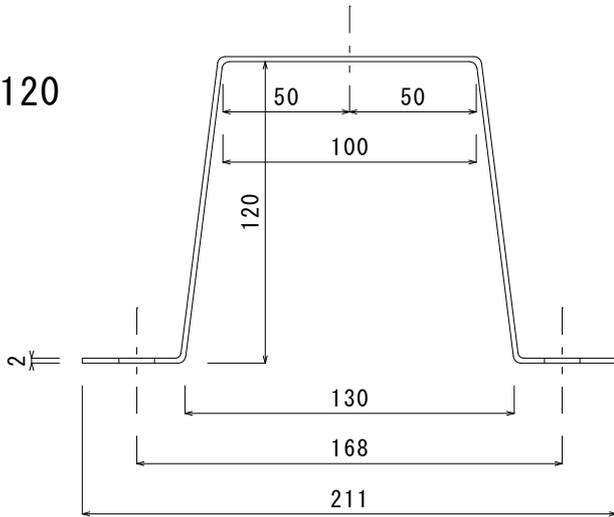

AP100

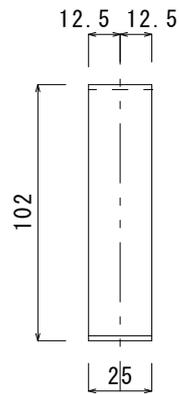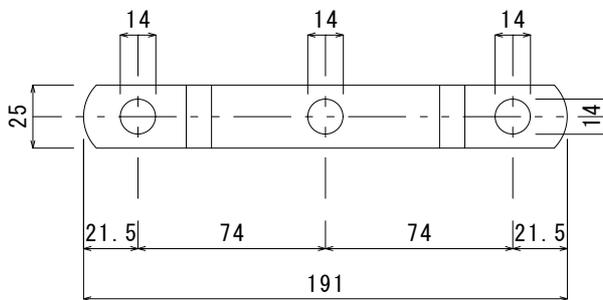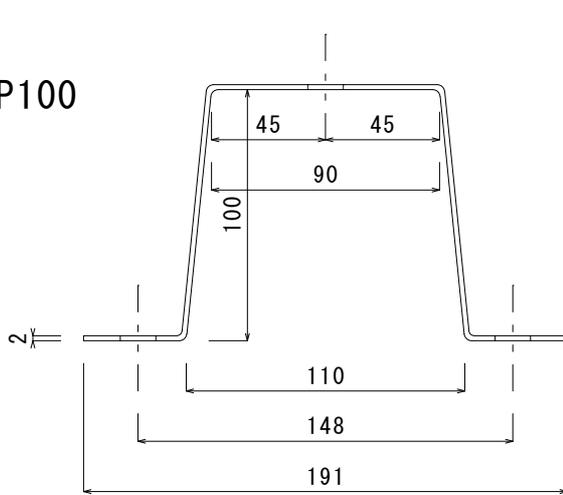

承認 Approval	検印 Check	検印 Check	作成 Drawn
阪井 SAKAI	大西 OONISI	木下 KINOSITA	小林 KOBAYASHI
2022/05/20	2022/05/20	2022/05/20	2022/05/20

製造元 株式会社竹原電設

TAKEHARADENSETU CORPORATION

品名 アンカープレート

材質 SUS304

図番 K-220520-1

S=1/3